

Materiál

- HDPE, odolný proti tlaku a UV stabilní
- Ø 80 mm a Ø 100 mm
- 100% recyklovatelný
- Perforace stěny: 45%
- Na vyžádání možné všechny délky (max. 250cm)
- Volitelně: polyesterová filtrační tkanina
- Vyrobeno z recyklovaných produktů



Provzdušnění - ideální pro stromový substrát

AirMax 45

Systém provzdušňování AirMax 45 se instaluje hlouběji do stromové jámy, aby přiváděl potřebný vzduch a umožnil zakořenění a růst hlubších kořenů.

Trubky AirMax 45 mají perforaci v rozsahu 45% a díky vysoké odolnosti proti tlaku jsou ideální pro použití v konstrukčních půdách. Systém je potažen polyesterovou filtrační tkaninou s velmi dlouhou životností, která převyšuje životnost kokosových vláken.


Komponenty

	Provzdušňovací trubka AirMax 45 PE, 45% perforace, včetně tkané filtrační textilie Typ: AMB80K (80 mm, 1,05 m z 2,1 m) Typ: AMB100K (100 mm, 1,05 m z 2,1 m) Další rozměry na vyžádání
	Koleno 90° PP Ø 80 mm Typ: AM80 koleno PP Ø 100 mm Typ: AM100 koleno
	T-kus PP Ø 80 x 80 x 80 mm Typ: AMT80 PP Ø 100 x 100 x 100 mm Typ: AMT100

Rozšiřitelné
koncovkami a
příslušenstvím ze
strany 44 - 46



Volitelný doplněk

	Ocelová koncovka, pozinkovaná spodní část 100 x 100 mm 4 typy mřížky: pozinkovaná ocel, nerezová ocel, cortenová ocel a sherardizovaná ocel (viz strana 46)
	Ocelová koncovka, pozinkovaná spodní část 170 x 170 mm 4 typy mřížky: pozinkovaná ocel, nerezová ocel, cortenová ocel a sherardizovaná ocel (viz strana 46)
	Koncovka z recyklovaného materiálu 100 x 100 mm Mřížka: plastová nebo ocelová (nerezová) Typ: AME100KC (plastová mřížka) Typ: AME100K-RVS (nerezová mřížka) Tato nová koncovka je vyrobena z recyklovaného plastu v rámci spolupráce s recyklačním průmyslem. Je levnější náhradou za železné koncovky, pevná, odolná proti pojezdu a dostupná v různých barvách. 100% recyklovatelná - tedy velmi trvanlivá.

Provzdušňovací sady

Dodává se jako sada

Sada B1

Rozměry: cca 1,05 x 1,05 x 1,05 m. (D x Š x V)

	4 ks AirMax45 s textilí Ø 80 mm, 1,05 m Typ: AMB80K
	4 ks AirMax45 s textilí Ø 80 mm, 0,5 m Typ: AMB80K - na míru
	2 ks konec Click-fit * Ø 80 mm Typ: AME80 dlouhá
	2 ks T-kus Ø 80 mm Typ: AMT80
	4 ks koleno 90° Ø 80 mm Typ: AM80 koleno



* Alternativy



Sada B1-F

Rozměry: ca. 1.05 x 1.05 x 1.05 m. (D x Š x V)

	2 ks AirMax45 s textilí Ø 80 mm, 1,05 m Typ: AMB80K
	4 ks AirMax45 s textilí Ø 80 mm, 0,5 m Typ: AMB80K - na míru
	2 ks flexibilní hadice pro zavlažování/provzdušňování vč. tkané filtrační textilie 1 m² Typ: AMS80K - na míru
	2 ks konec Click-fit * Ø 80 mm Typ: AME80 dlouhá
	2 ks T-kus Ø 80 mm Typ: AMT80
	4 ks koleno 90° Ø 80 mm Typ: AM80 koleno


* Alternativy



Sada B2

Rozměry: cca 2.10 x 2.10 x 1.05 m. (D x Š x V)

	10 ks AirMax45 s textilií Ø 80 mm, 1,05 m Typ: AMB80K
	2 ks propojka Ø 80 mm Typ: AMK80
	2 ks koncovka Click-fit* Ø 80 mm Typ: AME80 dlouhá
	2 ks T-kus Ø 80 mm Typ: AMT80
	4 ks koleno 90° Ø 80 mm Typ: AM80 koleno

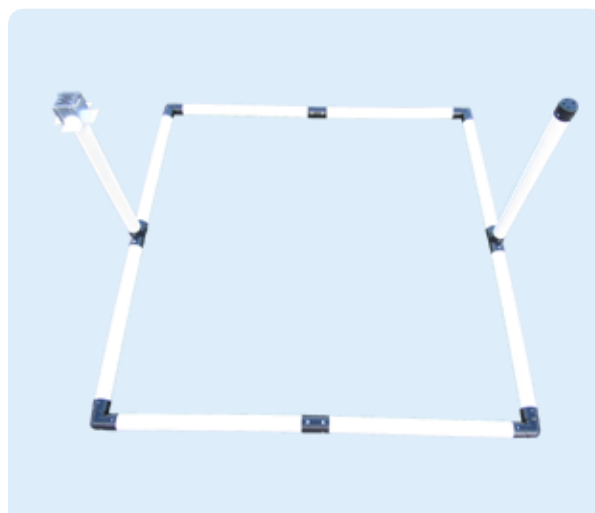

* Alternativy



Koncovka se šroubovacím víkem



Recyklovaná koncovka (plastová mřížka)
• 100 x 100 mm



Ocelová koncovka
• 100 x 100 mm
• 170 x 170 mm



Sada B2-F

Rozměry: cca 2.10 x 2.10 x 1.05 m. (D x Š x V)

	8 ks AirMax45 s textilií Ø 80 mm, 1,05 m Typ: AMB80K
	2 ks flexibilní hadice pro zavlažování/ provzdušňování vč. tkané filtrační textilie 1 m Typ: AMS80K - na míru
	2 ks propojka Ø 80 mm Typ: AMK80
	2 ks koncovka Click-fit* Ø 80 mm Typ: AME80 dlouhá
	2 ks T-kus Ø 80 mm Typ: AMT80
	4 ks koleno 90° Ø 80 mm Typ: AM80 koleno

* Alternativy



Koncovka se šroubovacím víkem



Recyklovaná koncovka (plastová mřížka)
• 100 x 100 mm



Ocelová koncovka
• 100 x 100 mm
• 170 x 170 mm